



COUNTER PRO

Protettivo antimacchia base solvente specifico per piani di lavoro
Oil and water proof solvent specific for counter top

Descrizione / Description

Counter Pro è idoneo per la protezione di granito, marmo, limestone, arenaria e cotto sia per uso interno che esterno. Si consiglia in genere su materiali a base quarzo e su materiali con presenza mista di silicati e carbonati. Ottimo su superfici lucide e levigate, performante su superfici a più alto assorbimento con finitura sabbata e spazzolata. Studiata per dare ottima protezione ai piani di lavoro in quarzite di cui ne facilita la manutenzione e il ripristino.

Il protettivo antimacchia chiude le microporosità e preclude così l'entrata dei liquidi. Il materiale rimane tuttavia permeabile ai vapori e la superficie trattata, libera di respirare, mantiene le sue proprietà naturali. Non crea film superficiale.

Si raccomanda di fare un test su una piccola area, per verificare possibili tonalizzazioni.

Il prodotto mantiene un'ottima resistenza all'esterno. **Certificazione food safe in accord con Reg (UE) 1935/2004.**

Counter Pro is suitable for the protection of granite, marble, limestone, sandstone and brick for both indoor and outdoor use. It is generally recommended on materials based on quartz and on materials with mixed presence of silicates and carbonates.

Excellent on polished shiny and honed surfaces, performing on surfaces with higher absorption with sandblasted and brushed finish. Designed to give excellent protection to quartzite counter top, which facilitates maintenance and restoration.

The stain protector closes the microporosities and thus precludes the entry of liquids. The material remains however permeable to the vapors and the treated surface, free to breathe, maintains its natural properties. It does not create superficial film.

We recommend that you take a test of verification on a small area.

The product maintains excellent resistance to the exterior. **Food safe certification according to UE Regulation 1935/2004.**

Istruzioni d'uso / Instructions for use

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite. La presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo, con un panno o con una spugna facendo attenzione di applicare uniformemente la quantità che il materiale naturalmente assorbe. Se si applica in eccesso si crea un film superficiale.

Superfici poco assorbenti: dopo un minuto dall'applicazione, rimuovere dalla superficie l'eccesso di prodotto con un panno pulito. Per un migliore risultato, ripetere il trattamento dopo circa 10-15 minuti dalla prima applicazione. In rari casi può tonalizzare il materiale

Materiali ad alto assorbimento (ad es. Quarziti): dopo due ore dall'applicazione, rimuovere dalla superficie gli eventuali eccessi di prodotto, con un panno imbevuto con poco prodotto. Infine uniformare la superficie, per evitare la formazione di residui.

L'effetto antimacchia desiderato si raggiunge 24 ore dopo il trattamento. Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie.

IMPORTANTE: quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

Chiudere il contenitore dopo l'uso.

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a brush, sponge, cloth or through a gun spray. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then, after few seconds, clean (buff) the surfaces by a cleaned cloth. The excess may create a superficial sticky films, so the excess must be removed immediately after the application.

Less absorbent surface: remove the residues of Counterpro after 1 minute from the application with a clean cloth. We suggest to repeat this treatment after 10-15 minutes from the first application. On these surfaces rarely you can have a color enhancement effect

High absorption materials (eg Quartzites): after two hours from application, remove any excess product from the surface with a cloth soaked in little product. Finally, uniform the surface to avoid the formation of residues.

The desired stain effect is reached 24 hours after treatment. In the case of floors, wait 24 hours before walking on the surface

IMPORTANT: when a surface is treated for the first time, we suggest to test COUNTERPRO on a small hidden part for testing the effect.

After usage, close well the tin

Dati tecnici

Densità a 25°C gr/cm³: 0,805
 Aspetto: liquido opalescente
 Colore standard: incolore


CONSUMO: Con un litro si trattano mediamente
 Marmi e graniti 30 metri quadri
 Limestone e arenarie 20-25 mq.

Technical data

Density at 25°C gr/ml: 0,805
 Aspect: opalescent liquid
 Standard Colour: transparent/opalescent

COVERAGE: Normally with 1 litre is possible to treat Marble and
 Granite 30 sqm
 Limestone and sandstone 20-25 sqm

Applicazione / Application

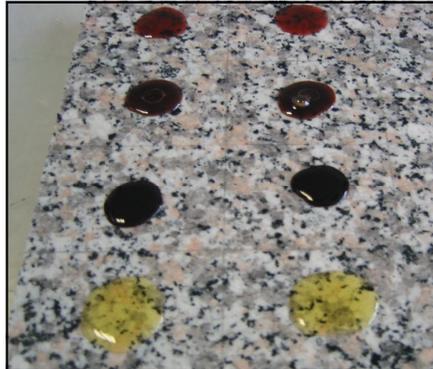

Effetto / Effect

Materiale / Material	Superficie / Surface		Risultato / Result
	Lucido	Polished	
Marble	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Granite and Quarzite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Exotic Granite	Lucido	Polished	Very good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very good
Limestone, Sandstone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Terrazzo, Concrete agglomerate	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good
Engineered Stone	Lucido	Polished	Good
	Levigato / Spazzolato	Honed / Brushed	Very Good

Tempo di Stoccaggio / Shelf life

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 1 anno.

The product will last at least 1 year in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light

Misure di sicurezza / Safety rules

E' un prodotto chimico. Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli/fusti.

Is a chemical product. Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È responsabilità del cliente verificare l'idoneità del prodotto prima dell'uso. È obbligo del cliente verificare che l'utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso.

The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer's country.